Technisches Datenblatt

intAct Traktion-Power PzS

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit Panzerplatten | gefüllt und geladen | wartungsarm

Artikel-Nr.

06TP210

Nennspannung	6V
Nennkapazität	210 Ah (c5), 270 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	244 x 190 x 275 mm
Gewicht	32,5 kg
Schaltung	**0**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**-**

Einsatzgebiete

Für stärkste Belastung

Diese Panzerplatten-Batterien sind speziell für die anspruchsvollsten Einsatzwecke entwickelt worden. Ob als Antriebsbatterie im Mehrschichtbetrieb, in Arbeitsbühnen für den Außeneinsatz oder als Speicherbatterie in kleineren Solar- oder Windkraftanlagen – diese Batterien trotzen den widrigsten Bedingungen. Unsere Empfehlung für schwerste Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an die Batterie.

- **Für schweren professionellen zyklischen Einsatz:** 1.000 Zyklen nach IEC 254-1.
- **Zyklenfester als vergleichbare Standard-Blei-Säure-Batterien** mit Gitterplattentechnologie.
- **Panzerplatten-Technologie:** Robust und technisch ausgereift für stärkste Belastungen.
- **Besonders erschütterungsfest im unebenen Außeneinsatz.** Röhrchen schützen aktives Material wie ein Panzer.
- **Hohe Lebensdauer.** Auch im 2- bis 3-schichtigen Betrieb. Haltbar, sicher und zuverlässig.

Maße



Schaltung 0



Polausführung 1

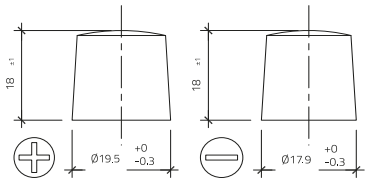

Bodenleiste -

Stand 04.12.2025

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49 (0) 8331 94444-0
Fax +49 (0) 8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de