



# intAct Start-Power

Geschlossene Kalzium- oder Hybrid-Batterie (Ca/Ca oder Sb/Ca)

Art.Nr.

## 52430SMF

Japancode

U1

Nennspannung	12V
Nennkapazität	24 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C(EN)	300 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Abmessungen (LxBxH)	196 x 130 x 184 mm
Gewicht	8,2 kg
Schaltung	1
Polausführung	4
Bodenleiste	-

### Einsatzgebiete




### Top-Leistung zum guten Preis

Entwickelt für Leistung und extreme Hochstromfähigkeit bei einem absolut perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für nahezu alle Standard-PKW's ohne viele Zusatzeinbauten und weitere elektrische Verbraucher. Unsere Empfehlung für Standard-Anwendungen mit niedrigen Anforderungen bei bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.


- » **Leistungsstark und zuverlässig.**
- » **Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation** (gasförmiges Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreislauf).
- » **Gefüllt und geladen (GUG). Sofort einsatzbereit.**
- » **Wartungsfrei. Kein Nachfüllen von Wasser notwendig.**




Maße



Schaltung 1



Polausführung 4

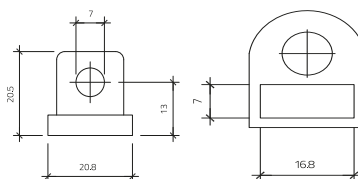

Bodenleiste -

Stand 14.03.2025