



intAct GEL-Power

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

GEL-300-06


| | |
|--------------------------|--|
| Nennspannung | 6V |
| Nennkapazität | 240 AH(c5), 300 AH (c20), 330 AH (c100) |
| Kälteprüfstrom -18°C(EN) | - |
| Elektrolyt | verdünnte Schwefelsäure |
| Elektrolytdichte | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C) |
| Abmessungen (LxBxH) | 312 x 180 x 359 mm |
| Gewicht | 48 kg |
| Schaltung | 1 |
| Polausführung | 1 |
| Bodenleiste | - |

Einsatzgebiete


Pflegeleicht im Einsatz

Perfekt für die gestiegenen Ansprüche an die Leistung und Verfügbarkeit strombetriebener Fahrzeuge für Gewerbe, Freizeit und Fortbewegung. Zuverlässig im Schichtbetrieb und wartungsfrei. Unsere Empfehlung, wenn eine auslaufsichere Antriebs-Batterie gefordert wird.


Maße



Schaltung 1



Polausführung 1

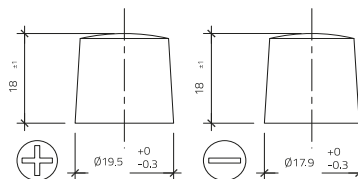

Bodenleiste -

Stand 26.12.2024