



intAct GEL-Power

Verschlussene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

GEL-40B


Nennspannung	12V
Nennkapazität	33 AH (c5), 40 AH (c20), 41 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C(EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	207 x 175 x 175 mm
Gewicht	14,5 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	B01

Einsatzgebiete


Pflegeleicht im Einsatz

Perfekt für die gestiegenen Ansprüche an die Leistung und Verfügbarkeit strombetriebener Fahrzeuge für Gewerbe, Freizeit und Fortbewegung. Zuverlässig im Schichtbetrieb und wartungsfrei. Unsere Empfehlung, wenn eine auslaufsichere Antriebs-Batterie gefordert wird.


Maße




Schaltung 0



Polausführung 1

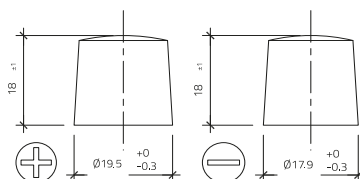

Bodenleiste B01

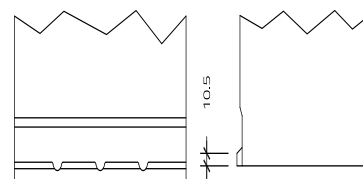

Stand 26.12.2024