



intAct GEL-Power

Verschlussene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

GEL-80B


Nennspannung	12V
Nennkapazität	65 AH (c5), 80 AH (c20), 85 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	353 x 175 x 190 mm
Gewicht	27 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	B13

Einsatzgebiete


Pflegeleicht im Einsatz

Perfekt für die gestiegenen Ansprüche an die Leistung und Verfügbarkeit strombetriebener Fahrzeuge für Gewerbe, Freizeit und Fortbewegung. Zuverlässig im Schichtbetrieb und wartungsfrei. Unsere Empfehlung, wenn eine auslaufsichere Antriebs-Batterie gefordert wird.


Maße




Schaltung 0



Polausführung 1

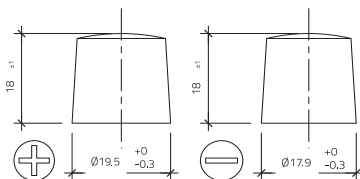

Bodenleiste B13

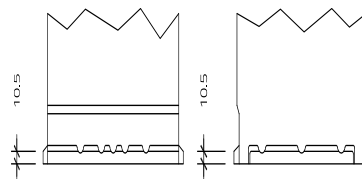

Stand 11.12.2024