



intAct Bike-Power GEL HVT-HD

Verschlossene GEL mit besonders komprimiert verbauten Plattenpaketen | Elektrolyt gelartig gebunden | absolut wartungsfrei

Artikel-Nr.

GEL-HVT-06


Japancode

YTX24HL-BS, Y50-N18L-A3, GYZ16H, 66010-82B

Nennspannung	12V
Nennkapazität	24 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	410 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	205 x 87 x 162 mm
Gewicht	7,7 kg
Schaltung	0
Polausführung	M
Bodenleiste	-



Einsatzgebiete

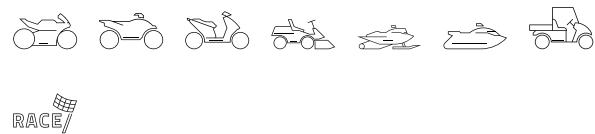


Extrem rüttelfestes Power-Paket

Die intAct Bike-Power HVT GEL Serie bietet ideale Energieversorgung für **hubraumstarke Zweizylinder-Motorräder** wie Harley Davidson. Der Elektrolyt in diesen **GEL-Motorradbatterien** ist gelartig gebunden, was für **absolute Auslaufsicherheit** sorgt und die Batterie besonders resistent gegenüber **Vibrationen und Erschütterungen** macht. Mit einer **höheren Startleistung** und **geringerer Selbstentladung** startet die Batterie auch nach längeren Standzeiten zuverlässig. Perfekt geeignet für **Offroad-Motorräder, Jetskis, Schneemobile** und viele weitere saisonal genutzte Fahrzeuge.


Vorteile auf einen Blick:

- » **Hohe Stromreserve**, auch nach längeren Standzeiten zuverlässig
- » **Extrem rüttelfest** durch kompakte Plattenpacks
- » **Robustes Gehäuse** aus schlagfestem Kunststoff für besten Schutz
- » **Geringe Selbstentladung**, ideal für saisonale Nutzung
- » **Wartungsfrei & auslaufssicher** dank GEL-Technologie
- » **Ab Werk verschlossen**, sofort einsatzbereit


Maße



Schaltung 0



Polausführung M



Bodenleiste -

Stand 26.01.2026