



# intAct Solar-Power

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit verstärkten Gitterplatten | gefüllt und geladen oder trocken vorgeladen | wartungsarm

Art.Nr.

## SP130GUG

Nennspannung	12V
Nennkapazität	130 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	349 x 175 x 290 mm
Gewicht	33 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	-

### Einsatzgebiete




### Bewährt und kostenbewusst

Robuste Technologie mit guter Kapazitätsaufnahme und hohen Kapazitätsreserven. Vorwiegend einsetzbar als Versorgungsmedium im Hobby- und Freizeitbereich sowie für Solar-Anwendungen und kleine Windkraft-Anlagen. Unsere Empfehlung als Zwischenspeicher für kleine Solaranwendungen.


- » **2 Ausführungen:** Gefüllt und geladen (GUG) oder trocken vorgeladen (TV).
- » **Leichter zyklischer Einsatz.** 300 Zyklen nach IEC 254-1.
- » **Verstärkte Gitterplatten** in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung für maximale Kapazitätsreserven.
- » Robuste, technisch einfache, ausgereifte Technologie für **Anwendungen mit niedrigem, zuverlässigem Strombedarf.**
- » **Ideal für den Stand-by-Betrieb.**
- » **Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.** Haltbar, sicher und zuverlässig.




#### Maße



#### Schaltung 0



#### Polausführung 1

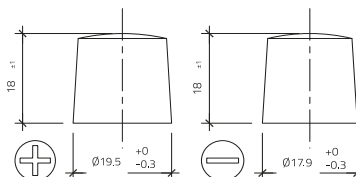

#### Bodenleiste -

Stand 05.02.2025