



intAct BackUp-Power

Verschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | Elektrolyt in Vlies festgelegt (AGM) | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Artikel-Nr.

BU15

Einsatzgebiete



Unterstützung für die Starterbatterie

Die **intAct BackUp-Power** ist eine AGM-Zusatzbatterie, die elektrische Verbraucher wie HiFi-Anlagen oder Standheizungen zuverlässig mit Strom versorgt – ohne die Starterbatterie zu belasten. Sie ist **dreimal zyklenfester** als herkömmliche Blei-Säure-Batterien und überzeugt mit **längerer Lebensdauer** sowie **erhöhter Kaltstartleistung**. Dank **absolut wartungsfreier, auslaufsicherer AGM-Technologie** kann sie in einem Winkel bis zu 45 Grad eingebaut werden. Die Batterie ist gefüllt, geladen und **sofort einsatzbereit**.


Vorteile auf einen Blick:

- » Zuverlässige Stromversorgung für Zusatzverbraucher
- » **Dreifache Zyklenfestigkeit** im Vergleich zu Standard-Batterien
- » **Absolut Wartungsfrei & auslauf sicher** dank AGM- und VRLA-Technologie
- » **Erhöhte Kaltstartleistung & längere Lebensdauer**
- » Kann in bis zu 45° Neigung eingebaut werden
- » **Erstausrüsterqualität** für maximale Zuverlässigkeit


| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Nennspannung | 12V |
| Nennkapazität | 15 Ah (c20) |
| Kalteprüfstrom -18°C (EN) | 200 A (EN) |
| Elektrolyt | verdünnte Schwefelsäure |
| Elektrolytdichte | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C) |
| Abmessungen (LxBxH) | 150 x 87 x 145 mm |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Schaltung | 1 |
| Polausführung | 3 |
| Bodenleiste | - |




Maße



Schaltung 1



Polausführung 3

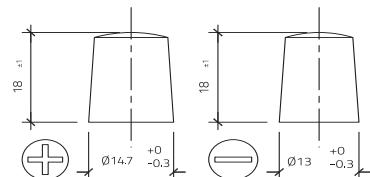

Bodenleiste -

Stand 27.01.2026