



# Intact Traktion-Power PzS

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit Panzerplatten | gefüllt und geladen | wartungsarm

Art.Nr.

## 06TP320

Nennspannung	6V
Nennkapazität	320 Ah (c5), 425 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	312 x 180 x 359 mm
Gewicht	50,5 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	-



### Einsatzgebiete



### Für stärkste Belastung


Diese Panzerplatten-Batterien sind speziell für die anspruchsvollsten Einsatzzwecke entwickelt worden. Ob als Antriebsbatterie im Mehrschichtbetrieb, in Arbeitsbühnen für den Außeneinsatz oder als Speicherbatterie in kleineren Solar- oder Windkraftanlagen – diese Batterien trotzen den widrigsten Bedingungen. Unsere Empfehlung für schwerste Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an die Batterie.

- » **Für schweren professionellen zyklischen Einsatz:** 1.000 Zyklen nach IEC 254-1.
- » **Zyklenfester als vergleichbare Standard-Blei-Säure-Batterien** mit Gitterplattentechnologie.
- » **Panzerplatten-Technologie:** Robust und technisch ausgereift für stärkste Belastungen.
- » **Besonders erschütterungsfest im unebenen Außeneinsatz.** Röhren schützen aktives Material wie ein Panzer.
- » **Hohe Lebensdauer.** Auch im 2- bis 3-schichtigen Betrieb. Haltbar, sicher und zuverlässig.


### Maße

Kasten: 06TP320

### Schaltung 0



### Polausführung 1

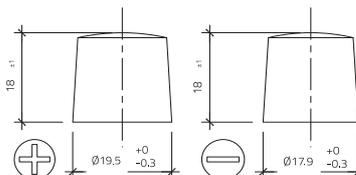

### Bodenleiste -

Stand 12.08.2025